


PRUMADA DE ALIMENTADORES SEM ESCALA

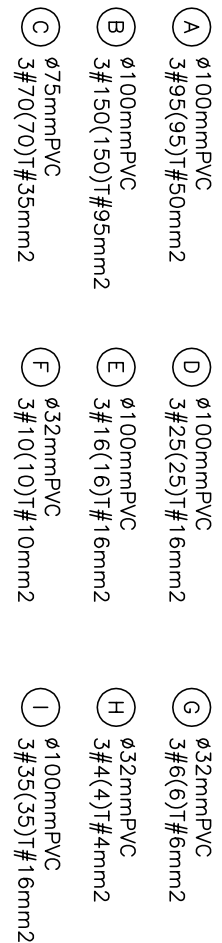

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	INTEGRADOR EM ALUMINIO CX-4x2" H=120mm
	S CONJUNTO COM 2 TECAS SINTETAS CX-4x2" H=120mm
	SS CONJUNTO COM 3 TECAS SINTETAS CX-4x2" H=120mm
	SSS CONJUNTO COM 4 TECAS SINTETAS CX-4x4" H=120mm
	SW CONJUNTO COM 1 TELA SINTETAS E 1 TELA PARALELA CX-4x2" H=120mm
	SSW CONJUNTO COM 2 TECAS SINTETAS E 1 TELA PARALELA CX-4x2" H=120mm
	SSSW CONJUNTO COM 3 TECAS SINTETAS E 1 TELA PARALELA CX-4x2" H=120mm
	DATA DE PRESSÃO NA PAREDE, DIÂMETROS E ALTURA INDICADOS
	DATA E/OU PRESSÃO DE FORA NA PAREDE, DIÂMETROS E ALTURA INDICADOS
	CONDIÇÕES TÍPICAS INICIANDO NA PLÁVIA
	LUMINÁRIA DE ALUMINIO, 1 PÉTIMA COM POSTE COM DIÂM. DE 3,0m ALTURA
	LUMINÁRIA DE QUADRÍCULA TIPO BLOCO AUTOMATO, INSTALAÇÃO NA PAREDE COM TUBAGEM UNIVERSAL/TERMO CX-4x2" H=120mm
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE NO TETO CX-4x4" FININDO NOVEL OCTOGONAL
	a) Nº de arcos b) Nº de lâmpadas c) potência de lâmpada
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE NO TETO DE SOBRECROVA COM ALFENOS
	a) Nº de arcos b) Nº de lâmpadas c) potência de lâmpada
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE NO TETO ENLUBRIMDO EM PÓLVO
	a) Nº de arcos b) Nº de lâmpadas c) potência de lâmpada

[illegible]

ETRO INTERNO
mm”